


Вакуумный деаэратор тип VD



ФОРТА

Сохрани комфорт
с ФОРТА

Вакуумный деаэратор

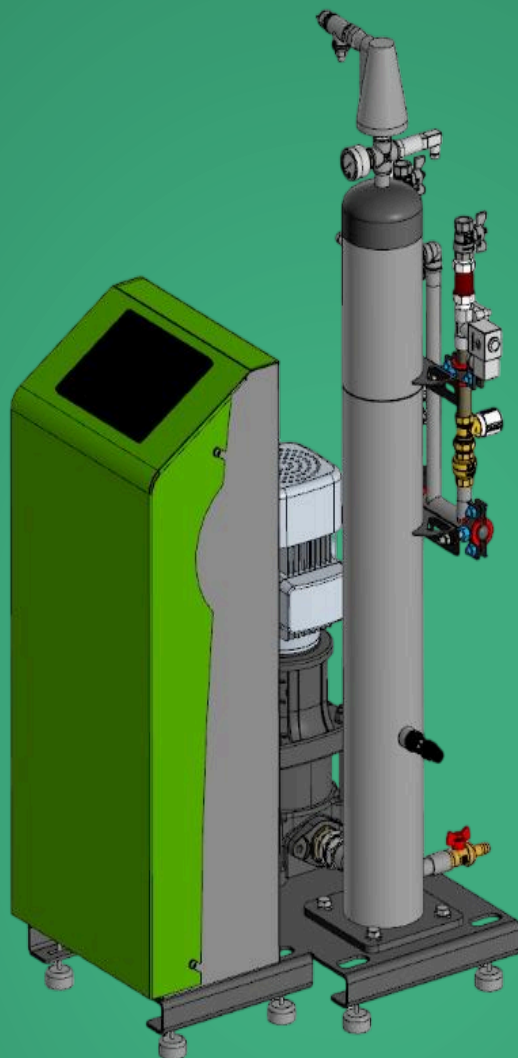

- 

Вакуумный дегазатор для систем отопления, гелиосистем и систем холодоснабжения. Применение рекомендовано при необходимости высокой производительности, точности и компактного дизайна.
- 

Возможен расчет по индивидуальному техническому заданию, нестандартные решения.

Вакуумный деаэратор ФОРТА тип VD

Тип	Раб. давл.	Макс. давл., бар	Потреб. мощ., кВт	Габариты (Ш×В×Г), мм	Вес, кг (прибл.)	Артикул
VD 40	0,5-2,5	10	0,75	550 × 1270 × 620	122	20004001
VD 60	1,5-3,5	10	0,75	550 × 1270 × 620	123	20006001
VD 80	2,0-4,5	10	1,1	550 × 1270 × 620	130	20008001
VD 100	3,5-6,5	10	1,1	550 × 1270 × 620	131	20010001
VD 120	5,5-10,0	16	1,5	550 × 1270 × 620	134	20012001
VD 140	6,0-13,5	16	1,5	550 × 1270 × 620	135	20014001
VD 160	7,5-15,5	25	2,2	600 × 1270 × 620	152	20016001
VD 200	9,5-20,5	25	3,0	600 × 1270 × 620	152	20020001

- ✓ Блок управления, компактный напольного монтажа со всеми необходимыми функциональными элементами. Металлическая облицовка, соединения труб. Запорная арматура для подключения к системе.
- ✓ Управление с помощью надежного 3,5-дюймового цветного сенсорного TFT-экрана с подсветкой для отображения всех необходимых параметров, данных и графиков.
- ✓ Вакуумная дегазация объема системы и воды подпитки с помощью технологии циклон происходит в двух отдельных специальных циклонных ёмкостях, в зависимости от содержания газа в эко- автоматическом режиме.
- ✓ Многоязычное полнотекстовое и/или графическое представление всех необходимых параметров и рабочих состояний. Встроенные стандартные соединения Ethernet, RS 485, Modbus TCP, RTU и система управления зданием.
- ✓ 1 насос, 1 шаровой кран двигателя и 1 перепускной клапан для вакуумной дегазации. 1 электромагнитный клапан и 1 счетчик воды для подпитки воды.
- ✓ Обновления программного обеспечения и журналы данных через USB. Все данные можно контролировать и изменять через доступ в Интернет. 3 беспотенциальных, индивидуально параметризуемых цифровых выхода.
- ✓ Долгосрочное хранение данных. Веб-интерфейс с удаленным доступом и поддержкой, а также оперативными данными. Удобная функциональная структура меню с функцией свайпа и касания. Пошаговая инструкция по вводу в эксплуатацию и немедленная помощь во всплывающих окнах.
- ✓ Контроль подпитки с подключением и контролем для дополнительных модулей умягчения или деминерализации.

Технические характеристики

Вакуумный деаэратор тип VD 40

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы.

Для установок согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Давление:

Максимальное давление: 10 бар

Минимальное давление: -1 бар

Температура:

Максимальная температура 90 °C

Минимальная температура 0 °C

Максимальная температура окружающей среды 40 °C

Класс защиты: IP 54**Напряжение питания:**

380 В (-/+ 10%), 50 Гц

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды

Антифриз до 50 %

Прочие данные:

Уровень звукового давления: 60 дБ(А)

Диапазон рабочего давления 0,5–2,5 бар

Максимальное содержание воды: 300 м³

Вход и выход: G 3/4

Подпитка соединительной воды: G 3/4

Потребляемая мощность: 0,75 кВт

Вакуумный деаэратор тип VD 60

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы.

Для установок согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Давление:

Максимальное давление: 10 бар

Минимальное давление: -1 бар

Температура:

Максимальная температура 90 °C

Минимальная температура 0 °C

Максимальная температура окружающей среды 40 °C

Класс защиты: IP 54**Напряжение питания:**

380 В (-/+ 10%), 50 Гц

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды

Антифриз до 50 %

Прочие данные:

Уровень звукового давления: 60 дБ(А)

Диапазон рабочего давления 1,5–3,5 бар

Максимальное содержание воды: 300 м³

Вход и выход: G 3/4

Подпитка соединительной воды: G 3/4

Потребляемая мощность: 0,75 кВт

Вакуумный деаэратор тип VD 80

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы.

Для установок согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Давление:

Максимальное давление: 10 бар

Минимальное давление: -1 бар

Температура:

Максимальная температура 90 °C

Минимальная температура 0 °C

Максимальная температура окружающей среды 40 °C

Класс защиты: IP 54

Напряжение питания:

380 В (-/+ 10%), 50 Гц

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды

Антифриз до 50 %

Прочие данные:

Уровень звукового давления: 60 дБ(А)

Диапазон рабочего давления 2,0-4,5 бар

Максимальное содержание воды: 300 м³

Вход и выход: G 3/4

Подпитка соединительной воды: G 3/4

Потребляемая мощность: 1,1 кВт

Вакуумный деаэратор тип VD 100

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы.

Для установок согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Давление:

Максимальное давление: 10 бар

Минимальное давление: -1 бар

Температура:

Максимальная температура 90 °C

Минимальная температура 0 °C

Максимальная температура окружающей среды 40 °C

Класс защиты: IP 54

Напряжение питания:

380 В (-/+ 10%), 50 Гц

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды

Антифриз до 50 %

Прочие данные:

Уровень звукового давления: 60 дБ(А)

Диапазон рабочего давления 3,5-6,5 бар

Максимальное содержание воды: 300 м³

Вход и выход: G 3/4

Подпитка соединительной воды: G 3/4

Потребляемая мощность: 1,1 кВт

Вакуумный деаэратор тип VD 120

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы.

Для установок согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Давление:

Максимальное давление: 16 бар

Минимальное давление: -1 бар

Температура:

Максимальная температура 90 °C

Минимальная температура 0 °C

Максимальная температура окружающей среды 40 °C

Класс защиты: IP 54

Напряжение питания:

380 В (-/+ 10%), 50 Гц

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды

Антифриз до 50 %

Прочие данные:

Уровень звукового давления: 60 дБ(А)

Диапазон рабочего давления 5,5–10,0 бар

Максимальное содержание воды: 300 м³

Вход и выход: G 3/4

Подпитка соединительной воды: G 3/4

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Вакуумный деаэратор тип VD 140

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы.

Для установок согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Давление:

Максимальное давление: 16 бар

Минимальное давление: -1 бар

Температура:

Максимальная температура 90 °C

Минимальная температура 0 °C

Максимальная температура окружающей среды 40 °C

Класс защиты: IP 54

Напряжение питания:

380 В (-/+ 10%), 50 Гц

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды

Антифриз до 50 %

Прочие данные:

Уровень звукового давления: 60 дБ(А)

Диапазон рабочего давления 6,0–13,5 бар

Максимальное содержание воды: 300 м³

Вход и выход: G 3/4

Подпитка соединительной воды: G 3/4

Потребляемая мощность: 1,5 кВт

Вакуумный деаэратор тип VD 160

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы.

Для установок согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Давление:

Максимальное давление: 25 бар

Минимальное давление: -1 бар

Температура:

Максимальная температура 90 °C

Минимальная температура 0 °C

Максимальная температура окружающей среды 40 °C

Класс защиты: IP 54

Напряжение питания:

380 В (-/+ 10%), 50 Гц

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды

Антифриз до 50 %

Прочие данные:

Уровень звукового давления: 60 дБ(А)

Диапазон рабочего давления 7,5–15,5 бар

Максимальное содержание воды: 300 м³

Вход и выход: G 3/4

Подпитка соединительной воды: G 3/4

Потребляемая мощность: 2,2 кВт

Вакуумный деаэратор тип VD 200

Область применения:

Системы отопления, холодоснабжения и гелиосистемы.

Для установок согласно EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952, EN 12953

Давление:

Максимальное давление: 25 бар

Минимальное давление: -1 бар

Температура:

Максимальная температура 90 °C

Минимальная температура 0 °C

Максимальная температура окружающей среды 40 °C

Класс защиты: IP 54

Напряжение питания:

380 В (-/+ 10%), 50 Гц

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды

Антифриз до 50 %

Прочие данные:

Уровень звукового давления: 60 дБ(А)

Диапазон рабочего давления 9,5–20,5 бар

Максимальное содержание воды: 300 м³

Вход и выход: G 3/4

Подпитка соединительной воды: G 3/4

Потребляемая мощность: 3,0 кВт

Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная,
дом 9, строение 3, этаж 3



Телефон: +7 (499) 213-00-69



Электронная почта: pto@buildeng.ru



Сайт: <https://www.buildeng.ru>

