


Reflex DE

- Для систем питьевого водоснабжения не отвечающих требованиям DIN 1988, систем отопления, систем пожаротушения, промышленного водоснабжения
 - Непроточный
 - Мембрана в виде груши в соответствии с DIN EN 13831
 - Начиная с 50 л сменная мембрана
 - Поверхности всех баков, контактирующие с водой, защищены от коррозии
 - Начиная с Ø 1000 мм оснащены манометром
 - Резьбовое присоединение до 1000 литров
 - Фланцевое присоединение свыше 1000 литров
 - От 3000 до 10000 литров с верхним фланцем
 - Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 4 бара

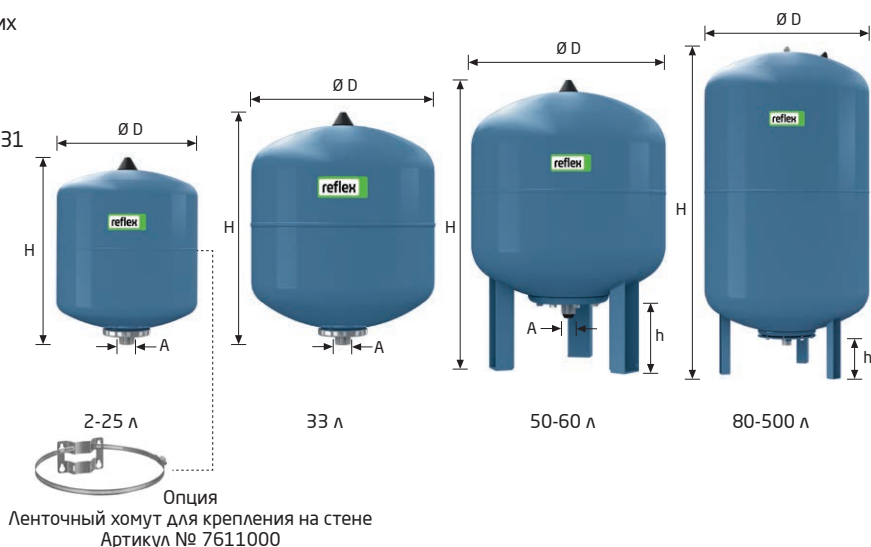

| Тип | Тип 10 бар / 70°C | Артикул № Синий | Товарная группа | Кол-во на палете | Номинальный объем, л | Вес кг | Ø D мм | H мм | h мм | A |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------|--------|------|------|--------------|
| DE 2 | | 7200300 | 40 | 288 | 2 | 1.0 | 132 | 260 | мм | G ¾ |
| DE 8 | | 7301000 | 40 | 96 | 8 | 1.8 | 206 | 335 | - | G ¾ |
| DE 12 | | 7302000 | 40 | 60 | 12 | 2.4 | 280 | 307 | - | G ¾ |
| DE 18 | | 7303000 | 40 | 56 | 18 | 3.2 | 280 | 410 | - | G ¾ |
| DE 25 | | 7304000 | 40 | 42 | 25 | 3.8 | 280 | 520 | - | G ¾ |
| DE 33 | | 7303900 | 40 | 24 | 33 | 5.7 | 354 | 454 | - | G ¾ |
| DE 33 ¹⁾ | | 7305500 | 40 | 24 | 33 | 6.5 | 354 | 520 | - | G ¾ |
| DE 50 | | 7306005 | 42 | 20 | 50 | 9.5 | 409 | 604 | 66 | G 1 |
| DE 60 | | 7306400 | 42 | 18 | 60 | 11.2 | 409 | 734 | 102 | G 1 |
| DE 80 | | 7306500 | 42 | 10 | 80 | 14.0 | 480 | 745 | 153 | G 1 |
| DE 100 | | 7306600 | 42 | 10 | 100 | 16.0 | 480 | 850 | 153 | G 1 |
| DE 200 | | 7306700 | 42 | 4 | 200 | 36.5 | 634 | 967 | 153 | G 1 ¼ |
| DE 300 | | 7306800 | 42 | - | 300 | 41.5 | 634 | 1267 | 150 | G 1 ¼ |
| DE 400 | | 7306850 | 42 | - | 400 | 73.0 | 740 | 1245 | 150 | G 1 ¼ |
| DE 500 | | 7306900 | 42 | - | 500 | 103.0 | 740 | 1475 | 139 | G 1 ¼ |
| DE 600 | | 7306950 | 42 | - | 600 | 128.0 | 740 | 1859 | 133 | G 1 ½ |
| DE 800 | | 7306960 | 42 | - | 800 | 176.0 | 740 | 2325 | 263 | G 1 ½ |
| DE 1000 Ø 740 | | 7306970 | 42 | - | 1000 | 214.0 | 740 | 2804 | 263 | G 1 ½ |
| DE 1000 Ø 1000 | | 7311405 | 44 | - | 1000 | 427.0 | 1000 | 2001 | 263 | DN 65/PN 16 |
| DE 1500 | | 7311605 | 44 | - | 1500 | 542.0 | 1200 | 1991 | 286 | DN 65/PN 16 |
| DE 2000 | | 7311705 | 44 | - | 2000 | 717.0 | 1200 | 2451 | 291 | DN 65/PN 16 |
| DE 3000 | | 7311805 | 44 | - | 3000 | 962.0 | 1500 | 2521 | 320 | DN 65/PN 16 |
| DE 4000 | | 7354000 | 44 | - | 4000 | 1085.0 | 1500 | 3070 | 320 | DN 65/PN 16 |
| DE 5000 | | 7354200 | 44 | - | 5000 | 1050.0 | 1500 | 3635 | 320 | DN 65/PN 16 |
| DE 8000 | | | 44 | - | 8000 | 1750.0 | 1500 | 5404 | 236 | DN 100/PN 16 |
| DE 10000 | | По запросу | 44 | - | 10000 | 1750.0 | 1500 | 6560 | 236 | DN 100/PN 16 |

¹⁾ На ножках

Датчик разрыва мембраны MBM II

- Сигнализация о разрыве мембраны в баках Reflex DE 60 литров и выше
- Включает в себя контактный электрод и реле (устанавливается на заводе)
- Потребляемое напряжение 230 В/50 Гц
- Беспотенциальный выход (переключающий контакт)
- Поставляется только в комплекте с баком

Артикул № : 7857700

Товарная группа : 86




Реле
Устанавливается на стене (монтаж на месте)



Электрод
Устанавливается на заводе



Reflex DE

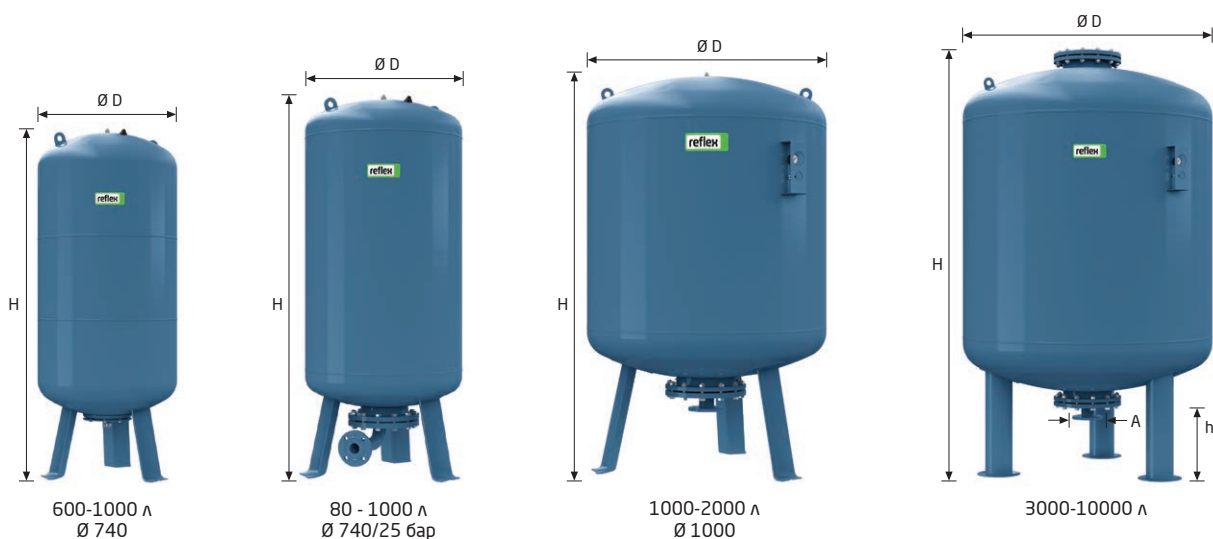

| 16 бар | Тип | Артикул № | Товарная | Кол-во | Номинальный | Вес | Ø D | H | h | A |
|----------------|---------------|-----------|----------|-----------|-------------|------|------|-----|--------------|---|
| | 16 бар / 70°C | Синий | группа | на палете | объем, л | кг | мм | мм | мм | |
| DE 8 | 7301006 | 40 | 96 | 8 | 2.8 | 206 | 335 | - | G ¾ | |
| DE 12 | 7302105 | 40 | 60 | 12 | 3.5 | 280 | 309 | - | G ¾ | |
| DE 25 | 7304015 | 40 | 42 | 25 | 5.8 | 280 | 520 | - | G ¾ | |
| DE 80 | 7348600 | 42 | 4 | 80 | 18.0 | 480 | 745 | 153 | G 1 | |
| DE 100 | 7348610 | 42 | 4 | 100 | 21.0 | 480 | 850 | 153 | G 1 | |
| DE 200 | 7348620 | 42 | - | 200 | 57.0 | 634 | 967 | 150 | G 1 ¼ | |
| DE 300 | 7348630 | 42 | - | 300 | 66.0 | 634 | 1267 | 150 | G 1 ¼ | |
| DE 400 | 7348640 | 42 | - | 400 | 116.0 | 740 | 1394 | 265 | G 1 ½ | |
| DE 500 | 7348650 | 42 | - | 500 | 127.0 | 740 | 1614 | 265 | G 1 ½ | |
| DE 600 | 7348660 | 42 | - | 600 | 158.0 | 740 | 1859 | 265 | G 1 ½ | |
| DE 800 | 7348670 | 42 | - | 800 | 202.0 | 740 | 2324 | 265 | G 1 ½ | |
| DE 1000 Ø 740 | 7348680 | 42 | - | 1000 | 244.0 | 740 | 2804 | 265 | G 1 ½ | |
| DE 1000 Ø 1000 | 7312805 | 44 | - | 1000 | 530.0 | 1000 | 2001 | 286 | DN 65/PN 16 | |
| DE 1500 | 7312905 | 44 | - | 1500 | 685.0 | 1200 | 1991 | 291 | DN 65/PN 16 | |
| DE 2000 | 7313005 | 44 | - | 2000 | 895.0 | 1200 | 2451 | 291 | DN 65/PN 16 | |
| DE 3000 | 7313105 | 44 | - | 3000 | 1240.0 | 1500 | 2521 | 320 | DN 65/PN 16 | |
| DE 4000 | 7354100 | 44 | - | 4000 | 1100.0 | 1500 | 3110 | 320 | DN 65/PN 16 | |
| DE 5000 | 7354300 | 44 | - | 5000 | 1120.0 | 1500 | 3645 | 320 | DN 65/PN 16 | |
| DE 8000 | По запросу | 44 | - | 8000 | 1750.0 | 1500 | 5404 | 236 | DN 100/PN 16 | |
| DE 10000 | | 44 | - | 10000 | 1750.0 | 1500 | 6560 | 236 | DN 100/PN 16 | |

| 25 бар | Тип | Артикул № | Товарная | Кол-во | Номинальный | Вес | Ø D | H | h | A |
|----------------|---------------|-----------|----------|-----------|-------------|------|------|-----|-------------|---|
| | 25 бар / 70°C | Синий | группа | на палете | объем, л | кг | мм | мм | мм | |
| DE 8 | 7290100 | 40 | 60 | 8 | 2.4 | 206 | 334 | - | G ¾ | |
| DE 80 | 7317600 | 44 | - | 80 | 70.0 | 450 | 942 | 159 | DN 50/PN 40 | |
| DE 120 | 7313700 | 44 | - | 120 | 100.0 | 450 | 1253 | 159 | DN 50/PN 40 | |
| DE 180 | 7313500 | 44 | - | 180 | 116.0 | 450 | 1528 | 159 | DN 50/PN 40 | |
| DE 300 | 7313800 | 44 | - | 300 | 150.0 | 750 | 1318 | 160 | DN 50/PN 40 | |
| DE 400 | 7313300 | 44 | - | 400 | 245.0 | 750 | 1423 | 160 | DN 50/PN 40 | |
| DE 600 | 7321500 | 44 | - | 600 | 290.0 | 750 | 1868 | 159 | DN 50/PN 40 | |
| DE 800 | 7321200 | 44 | - | 800 | 355.0 | 750 | 2268 | 159 | DN 50/PN 40 | |
| DE 1000 Ø 750 | 7321000 | 44 | - | 1000 | 245.0 | 750 | 2768 | 159 | DN 50/PN 40 | |
| DE 1000 Ø 1000 | 7322200 | 44 | - | 1000 | 800.0 | 1000 | 2051 | 242 | DN 65/PN 40 | |
| DE 1500 | 7322100 | 44 | - | 1500 | 850.0 | 1200 | 2071 | 291 | DN 65/PN 40 | |
| DE 2000 | 7313400 | 44 | - | 2000 | 960.0 | 1200 | 2531 | 240 | DN 65/PN 40 | |
| DE 3000 | 7345700 | 44 | - | 3000 | 1550.0 | 1500 | 2609 | 269 | DN 65/PN 40 | |

Специальное исполнение по запросу

- Рабочее давление 40 бар
- Фланцевое присоединение DN 150
- Внутреннее покрытие согласно нормам DIN/DVGW
- Присоединение из нержавеющей стали