

## Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 60.103.XXX.A DN 015-050, PN 40, фланец/фланец, стандартный проход

**Применение:** для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

**Температура рабочей среды:** в соответствии с графиком «Температура-Давление».


**Обслуживание:** не требует технического обслуживания.

### Основные технические характеристики:

| DN  | Код по каталогу  | PN | Размеры (мм) |     |     |    |     |     | Масса (кг) |
|-----|------------------|----|--------------|-----|-----|----|-----|-----|------------|
|     |                  |    | DH           | D   | L   | H1 | H2  | A   |            |
| 015 | КШТ 60.103.015.A | 40 | 38           | 95  | 130 | 50 | 116 | 140 | 1,8        |
| 020 | КШТ 60.103.020.A | 40 | 42           | 105 | 150 | 47 | 115 | 140 | 2,5        |
| 025 | КШТ 60.103.025.A | 40 | 51           | 115 | 160 | 47 | 120 | 140 | 3,2        |
| 032 | КШТ 60.103.032.A | 40 | 57           | 140 | 180 | 48 | 124 | 140 | 4,2        |
| 040 | КШТ 60.103.040.A | 40 | 76           | 150 | 200 | 41 | 129 | 180 | 5,7        |
| 050 | КШТ 60.103.050.A | 40 | 89           | 165 | 230 | 41 | 135 | 180 | 8,2        |

### Примечание:

- Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.

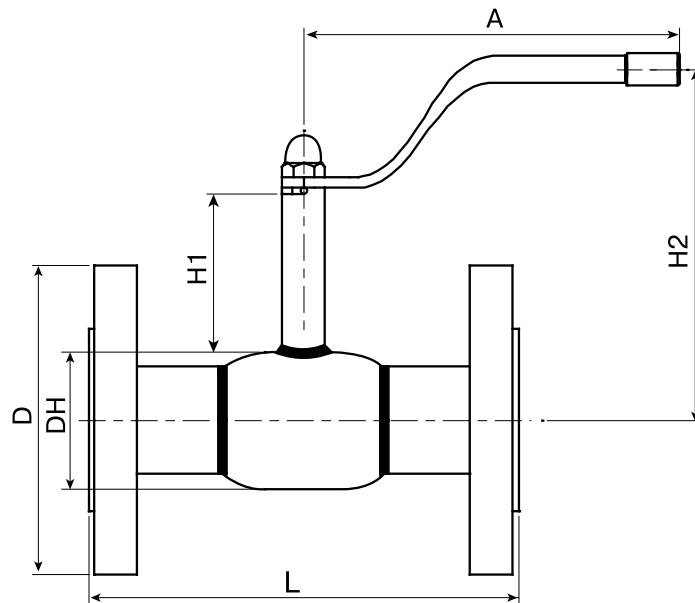


### Спецификация материалов:

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Корпус крана                       | Сталь 09Г2С / P235GH        |
| Шар                                | Нержавеющая сталь 08X18Н10Т |
| Седло шара и антифрикционная шайба | Ф4К20                       |
| Уплотнительные кольца              | EPDM, Viton                 |
| Фланец                             | Сталь 20                    |

P, (бар)

График «Температура-Давление»

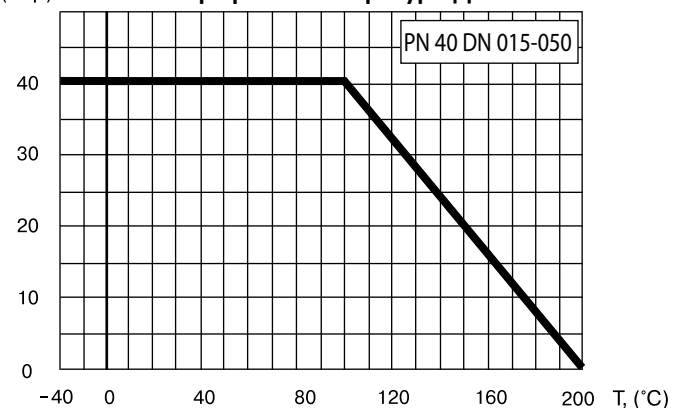

## Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 60.103.XXX.A DN 065-100, PN 16/25, фланец/фланец, стандартный проход

**Применение:** для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

**Температура рабочей среды:** в соответствии с графиком «Температура-Давление».


**Обслуживание:** не требует технического обслуживания.

### Основные технические характеристики:

| DN  | Код по каталогу  | PN | Размеры (мм) |     |     |     |     |     | Масса (кг) |
|-----|------------------|----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|     |                  |    | DH           | D   | L   | H1  | H2  | A   |            |
| 065 | КШТ 60.103.065.A | 16 | 108          | 180 | 270 | 91  | 145 | 275 | 11         |
| 065 | КШТ 60.103.065.A | 25 | 108          | 180 | 270 | 91  | 145 | 275 | 11         |
| 080 | КШТ 60.103.080.A | 16 | 127          | 195 | 280 | 91  | 154 | 275 | 14,2       |
| 080 | КШТ 60.103.080.A | 25 | 127          | 195 | 280 | 91  | 154 | 275 | 14,2       |
| 100 | КШТ 60.103.100.A | 16 | 152          | 215 | 300 | 116 | 192 | 365 | 20         |
| 100 | КШТ 60.103.100.A | 25 | 152          | 230 | 300 | 116 | 192 | 365 | 20         |


### Примечание:

- Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
- Краны шаровые DN 065-100 поставляются в комплекте с рукояткой.
- По запросу краны могут быть оснащены ISO-фланцем, механическим редуктором или электроприводом.
- ISO-фланец заказывается отдельно.

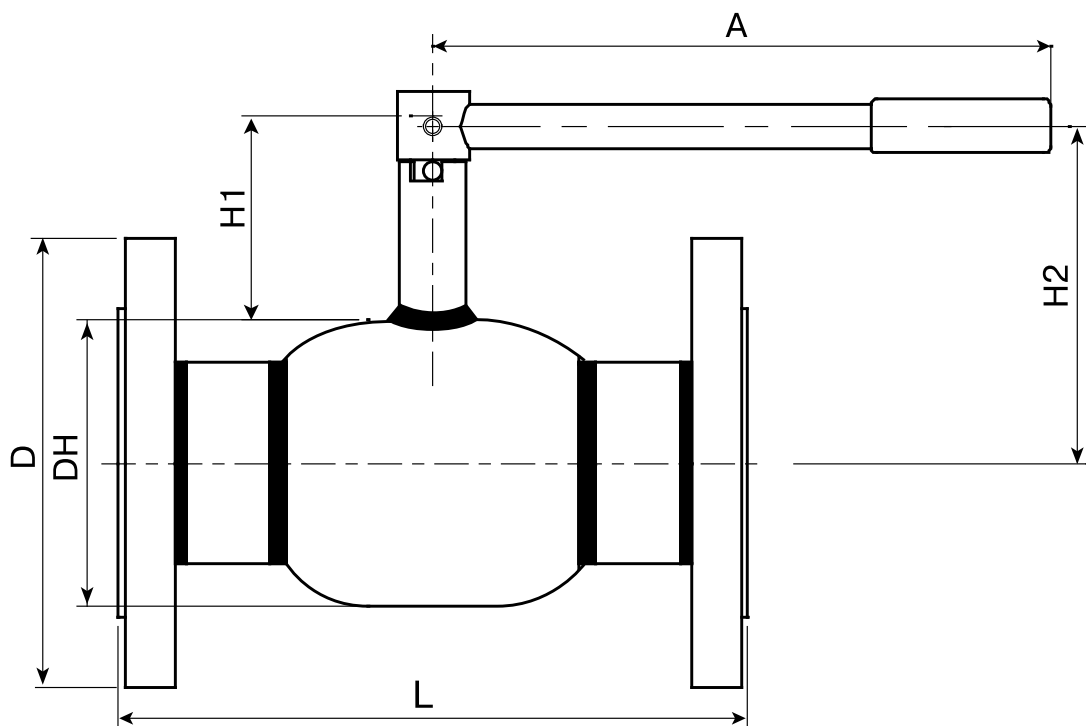

### Спецификация материалов:

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Корпус крана                       | Сталь 09Г2С                 |
| Шар                                | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
| Седло шара и антифрикционная шайба | Ф4К20                       |
| Уплотнительные кольца              | EPDM, Viton                 |
| Фланец                             | Сталь 20                    |

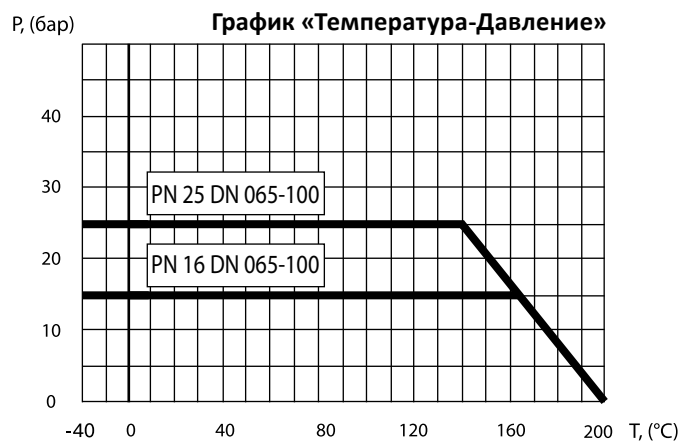

## Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 61.103.XXX.A DN 125-200, PN 16/25, фланец/фланец, стандартный проход

**Применение:** для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

**Температура рабочей среды:** в соответствии с графиком «Температура-Давление».


**Обслуживание:** не требует технического обслуживания.

### Основные технические характеристики:

| DN  | Код по каталогу  | PN | Размеры (мм) |     |     |     |     |     | ISO фланец | Масса (кг) |
|-----|------------------|----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|
|     |                  |    | DH           | D   | L   | H1  | H2  | A   |            |            |
| 125 | КШТ 61.103.125.A | 16 | 178          | 245 | 325 | 155 | 244 | 365 | F07        | 16         |
| 125 | КШТ 61.103.125.A | 25 | 178          | 270 | 325 | 155 | 244 | 365 | F07        | 16         |
| 150 | КШТ 61.103.150.A | 16 | 219          | 280 | 350 | 167 | 276 | 650 | F10        | 43,5       |
| 150 | КШТ 61.103.150.A | 25 | 219          | 300 | 350 | 167 | 276 | 650 | F10        | 43,5       |
| 200 | КШТ 61.103.200.A | 16 | 273          | 335 | 410 | 174 | 310 | 900 | F12        | 67,5       |
| 200 | КШТ 61.103.200.A | 25 | 273          | 360 | 410 | 174 | 310 | 900 | F12        | 67,5       |

### Примечание:

- ISO-фланец заказывается отдельно.
- Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
- По запросу краны могут быть оснащены ISO-фланцем, механическим редуктором или электроприводом.

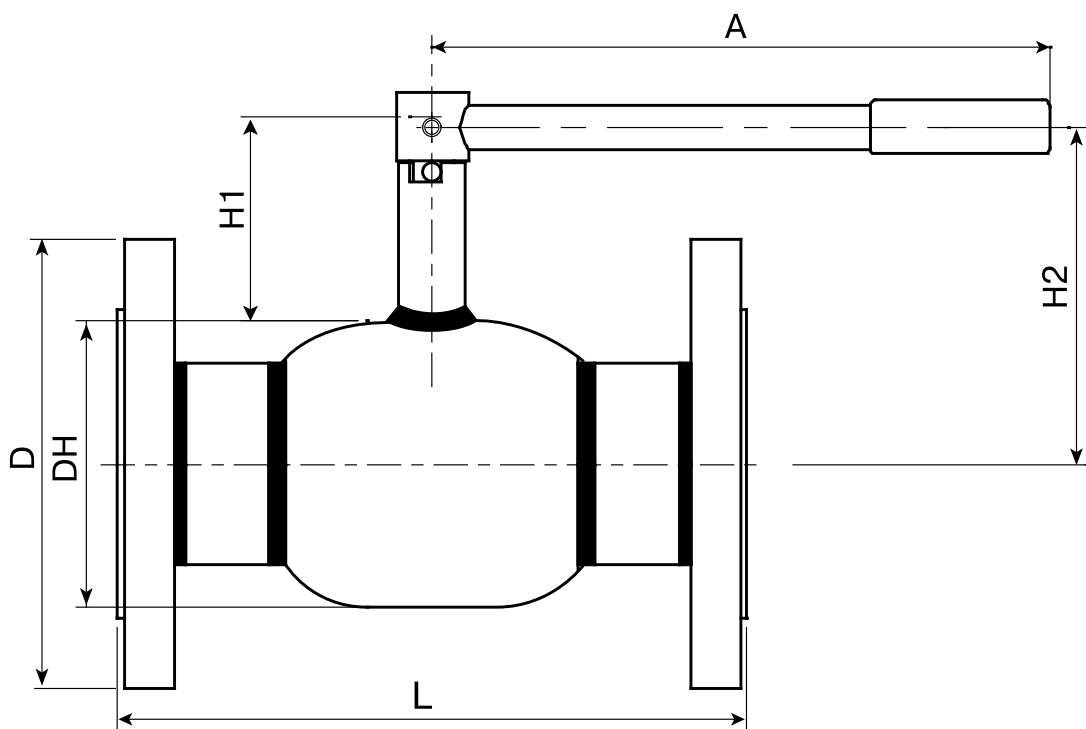

### Спецификация материалов:

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Корпус крана                       | Сталь 09Г2С                 |
| Шар                                | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т |
| Седло шара и антифрикционная шайба | Ф4К20                       |
| Уплотнительные кольца              | EPDM, Viton                 |
| Фланец                             | Сталь 20                    |

P, (бар)

График «Температура-Давление»

