


Reflex S

- Для систем отопления, холодоснабжения и систем с солнечным коллектором
- Допустимая концентрация гликоля до 50%
- Резьбовое подсоединение
- Незаменяемая мембрана по стандарту DIN EN 13831
- Макс. допустимая рабочая температура мембраны 70°C
- Баки до 33 литров с крепежными ушками, от 50 литров на ножках
- При постоянных температурных нагрузках на мембрану > 70°C и ≤ 0°C необходимо установить предварительную емкость Reflex V (стр. 14-15)
- Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением

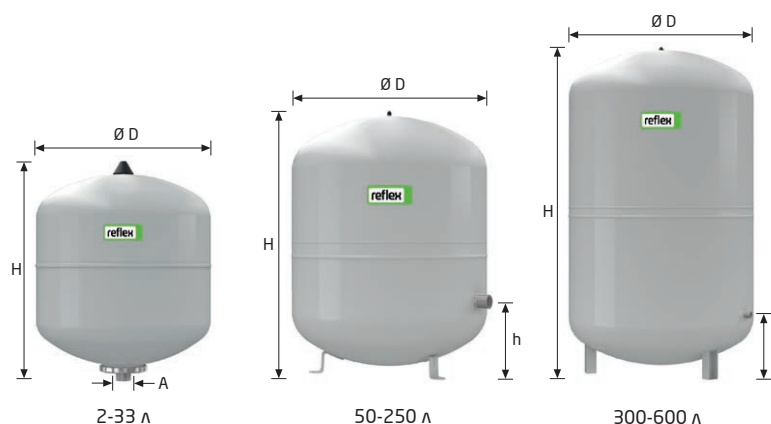

2-33 л

50-250 л

300-600 л



10 бар	Тип	Артикул №		Товарная группа	Кол-во на палете	Номинальный объем, л	Вес кг	Ø D мм	H мм	h мм	A	Предварительное давление, бар
	10 бар / 120°C	Серый	Белый									
	S 2	8707700	-	14	280	2	1.0	132	260	-	G ¾	0.5
	S 8	8703900	9702600	14	96	8	1.8	206	335	-	G ¾	1.5
	S 12	8704000	9702700	14	60	12	2.5	280	300	-	G ¾	1.5
	S 18	8704100	9702800	14	56	18	3.2	280	410	-	G ¾	1.5
	S 25	8704200	9702900	14	42	25	3.8	280	520	-	G ¾	1.5
	S 33	8706200	9706300	14	24	33	6.3	409	455	-	G ¾	1.5
	S 50	8209500	-	19	20	50	9.5	480	469	158	R ¾	3.0
	S 80	8210300	-	19	12	80	12.1	480	565	166	R 1	3.0
	S 100	8210500	-	19	10	100	14.2	480	670	166	R 1	3.0
	S 140	8211500	-	19	6	140	17.4	634	941	210	R 1	3.0
	S 200	8213400	-	19	-	200	35.6	634	758	205	R 1	3.0
	S 250	8214400	-	19	-	250	40.8	634	888	205	R 1	3.0
	S 300	8215400	-	19	-	300	47.0	740	1092	235	R 1	3.0
	S 400	8219000	-	19	-	400	61.0	740	1102	245	R 1	3.0
	S 500	8219100	-	19	-	500	72.0	740	1321	245	R 1	3.0
	S 600	8219200	-	19	-	600	87.0	740	1559	245	R 1	3.0