

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

### CB 4450

Ref. : CB 4450.pas

Rev. : F

Page : 1



**Tecofi'Φ**  
VALVE DESIGNER - FRANCE



### ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: насосное оборудование, водоснабжение, кондиционирование.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствии со стандартом NF EN 12334 и NF EN 14341.

Типоразмер: от Ду 40 до Ду 800.


Межфланцевый монтаж. Рабочее положение:

в горизонтальном и вертикальном положении при восходящем потоке, и в вертикальном при нисходящем потоке для Ду < 150.

Установка в соответствии с различными стандартами соединений.

Малые потери давления.

Предохраняют от гидравлического удара .

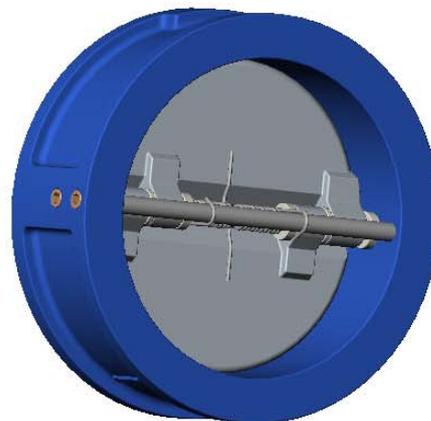


### ИСПОЛНЕНИЕ

6	6	Опора	PTFE
5	2	Ось	Нержавеющая сталь
4	2	Пружина	Нержавеющая сталь
3	2	Уплотнение	EPDM
2	2	Створка	Ковкий чугун EN-GJS-100-15
1	2	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-100-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

### РАЗМЕРЫ

Ду		L	Ø A	Ø D	Ø C	Вес (кг)
мм	дюйм					
40	1"1/2	43	66	90	45	1.2
50	2"	43	66	107	45	1.7
65	2"1/2	46	81	127	58	2.5
80	3"	64	95	142	66	3.8
100	4"	64	118	167	84	5
125	5"	70	145	193	115	6.8
150	6"	76	170	223	133	9.8
200	8"	89	225	283	182	15.6
250	10"	114	266	340	220	27.5
300	12"	114	311	400	259	42
350	14"	127	360	450	298	55
400	16"	140	410	510	350	75
450	18"	152	450	560	385	101
500	20"	152	505	620	438	111
600	24"	178	624	725	538	172
700	28"	229	720	830	640	291
800	32"	241	825	940	730	314

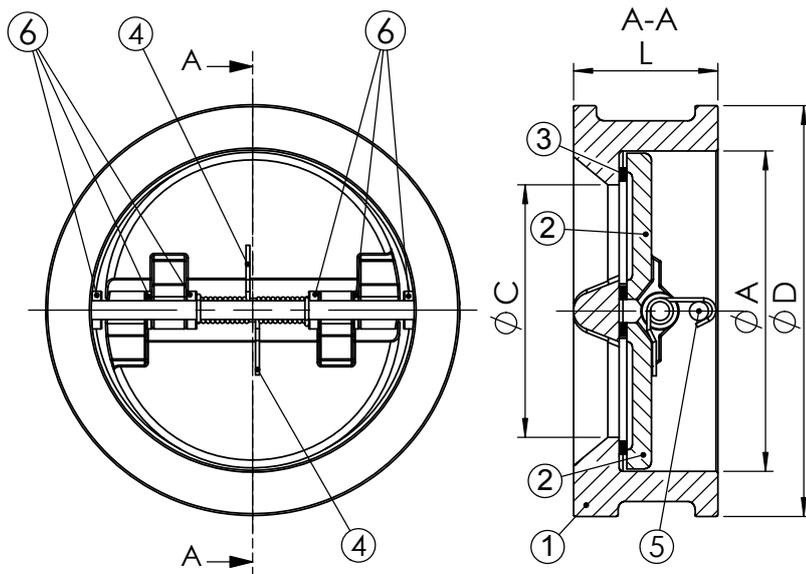

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Минимальное давление открытия : близко к нулю

Максимальное рабочее давление: 25 бар.

Температура: +110°C.

### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE "Оборудование для работы под давлением": категория III, модуль H.

Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.


Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серия 48, DIN 3202/1 серия F6.

Стандартные монтажные фланцы Ру25 соответствуют нормам EN 1092-2 и ASA 150 lbs - по запросу.

При монтаже в горизонтальном положении, ось клапана должна быть в вертикальном положении.



При монтаже в вертикальном положении, направление открытия створок должно соответствовать направлению движения жидкости.

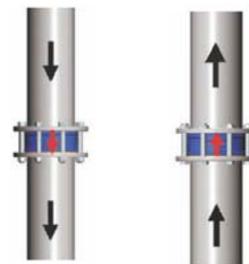

Да Нет



Нисходящий поток  
Восходящий поток  
Ду<150

**TECOFI France** - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)