

Ref. : CS 2142.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

МУФТОВЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

CS 2142

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



EAC

Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE



ПРИМЕНЕНИЕ


Общее применение: вода, насыщенный пар.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 1/4" до Ду 2".

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Пружина	Нержавеющая сталь
4	1	Шток	Нержавеющая сталь
3	1	Прокладка	Нержавеющая сталь
2	1	Крышка	Латунь (Ду1/4"-1"1/2) Бронза (Ду 2")
1	1	Корпус	Бронза
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

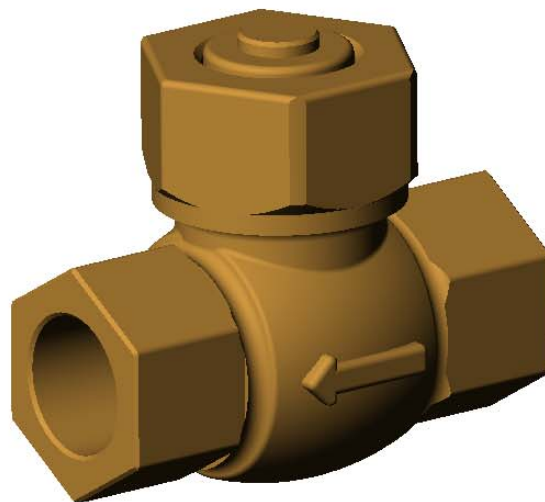

РАЗМЕРЫ

Ду дюйм	L	H	Вес (кг)
1/4"	46	30	0.197
3/8"	46	30	0.202
1/2"	56	35	0.281
3/4"	62	45	0.504
1"	74	50	0.727
1"1/4	91	60	1.164
1"1/2	100	65	1.504
2"	128	80	2.508

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар.
Максимальная температура : +180°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN3230, ISO 5208.
Резьба BSP согласно норме ISO 228.

