


Технические характеристики

Refix DD

- Для систем питьевого водоснабжения в соответствии со стандартом German DIN/DVGW 4807
- 33 литра с крепежными ушками
- С внутренней циркуляцией с функцией анти-легионелла
- Проточные, оснащены звёздчатой вставкой High-Flow
- Бутиловая мембрана согласно нормам German KTW-C
- Внутреннее покрытие бака в соответствии с German KTW-A (материалы пищевых стандартов)
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 4 бара
- Могут оснащаться проточной арматурой Flowjet
- Подключается тройник Rp ¾ (включается в поставку с Refix DD)

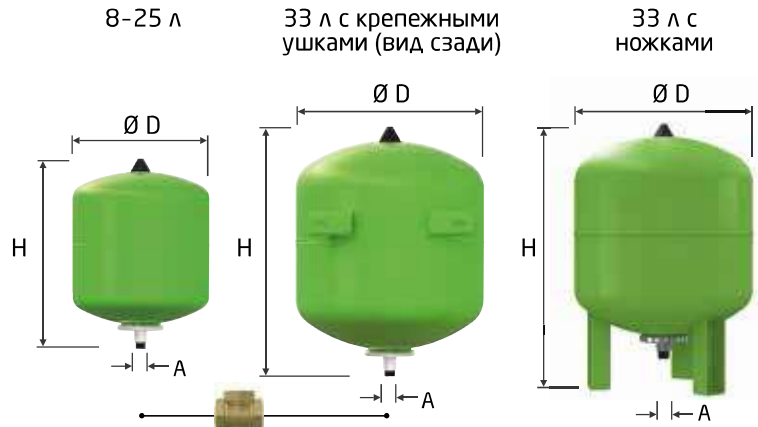

Тройник Rp ¾ входит в комплект бака (для DD 8-33 л)



10 бар	Тип	Артикул №		Товарная группа	Кол-во на палете	Масса (кг)	D (мм)	H (мм)	A
	10 бар / 70 °C	зеленый	белый						
	DD 2 ¹⁾	7381500	-	48	288	1,0	132	269	G ¾
	DD 8	7308000	7307700	48	96	1,9	206	345	G ¾
	DD 12	7308200	7307800	48	60	2,0	280	318	G ¾
	DD 18	7308300	7307900	48	56	2,8	280	420	G ¾
	DD 25	7308400	7380400	48	42	3,6	280	530	G ¾
	DD 33	7380700	7380800	48	24	5,8	354	468	G ¾

25 бар	Тип	Артикул №		Товарная группа	Кол-во на палете	Масса (кг)	D (мм)	H (мм)	A
	25 бар / 70 °C	зеленый	белый						
	DD 8	7290200	7290300	48	60	3,4	206	345	G ¾

¹⁾ V_n Номинальный объем/литры ¹⁾ без тройника

Проточно-запорная арматура Flowjet со сливом

- Для легкого монтажа и ремонта бака Refix DD согласно DIN/DVGW 4807
- PN 16 бар
- Допустимая рабочая температура 70 °C
- С обеих сторон подключение G ¾
- Может применяться с не заводскими тройниками, имеющими на протоке 1"

Артикул № : 9116799 Товарная группа : 85



Компенсатор гидравлического удара

- Устанавливается на водопроводе перед устройствами, имеющими арматуру с моментальным запирающим, напр., стиральными и посудомоечными машинами
- Общий объем 165 см³
- Предварительное давление 4,0 бара
- 10 бар / 70 °C

Артикул №: 7351000 Товарная группа: 74

